


# EMT-20EP使用说明书

二胡、琵琶、十二平均律/校音器/节拍器/定音器三合一



- 1、三分钟内无按键操作或有效信号输入，机器将自动进入关机状态
- 2、关机时机器会自动记忆关机前的显示界面，再次开机将直接进入关机前状态

## 产品示意图

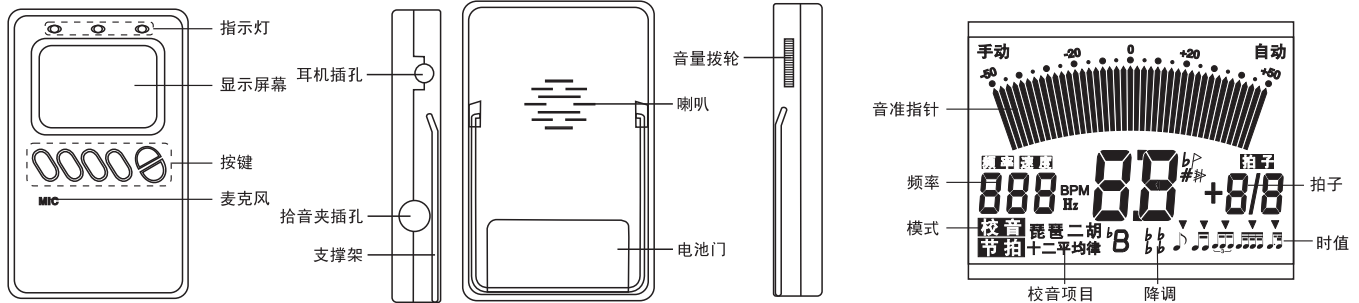

## 功能操作及使用

校音前请选择拾音器或麦克风校音，选择拾音器校音，请将拾音器插头插入机器的音频输入孔，然后将拾音器的夹子端夹在乐器上，检测乐器的震动频率。选择麦克风校音时请确保校音场所无噪音干扰，靠近乐器发声处，检测乐器发音的频率。

### 校音/定音功能

- ① 长按①: 关机/开机  
短按①: 进入定音发音模式
- ② 轻按②: 选择校音模式, 屏幕左上角出现“校音” (节拍模式/校音模式相互转换)
- ③ 短按③: 选择校音项目 (十二平均律、二胡、琵琶), 如果在手动状态将直接转到自动校音状态。  
长按③: 在十二平均律状态下可选择音调 (C、F、B、E)
- ④ 短按④: 音名选择, 按此键直接转换成手动校音, 十二平均律(C到B), 琵琶: 1A 2E 3D 4A 二胡: 1A、2D  
长按④: 降号选择(b, bb, bbb, bbbb)
- ⑤ 短按⑤⑥: 在校音状态选择频率 (435Hz-445Hz)

### 节拍功能

- ① 长按①: 关机/开机  
短按①: 节拍发音
- ② 轻按②: 选择节拍模式, 屏幕正上方出现“节拍” (节拍模式/校音模式相互转换)
- ③ 轻按③: 拍子选择 (-/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8)
- ④ 轻按④: 时值选择 (♪ ♪ ♫ ♬)
- ⑤ 短按⑤⑥: 节拍速度选择 (30BPM-250BPM)

## 技术参数及规格

校音	节拍	定音
校音模式: 手动、自动	节拍速度: 30-250拍/分	定音范围: 十二平均律(1C-8C)
校音项目: 十二平均律、二胡、琵琶	拍子类型: -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8	琵琶: 1A、2E、3D、4A 二胡: 1A、2D
校音范围: 十二平均律[A0(27.5Hz)-A6(1760Hz)]	时值: ♪ ♪ ♫ ♬	定音频率范围: 435Hz-445Hz
琵琶: 1A、2E、3D、4A 二胡: 1A、2D		<b>规格</b>
A4频率范围: 435Hz-445Hz		电池规格: 2×AAA
降调选择: b, bb, bbb, bbbb		尺寸: 100×63×16(mm)
		重量: 80g

## 注意事项

- 1、校音器长时间存放在以下的环境内可能会引起损坏: a、长时间阳光直射; b、高温或潮湿处; c、腐蚀的环境; d、靠近强磁场的地方。
- 2、避免挤压、摔打、勿大力操作。
- 3、请用干净、柔软的干布保养产品, 不得使用水或其它化学液体来保养产品。
- 4、在使用过程中如果出现功能异常, 请取出电池30秒再重新装入电池。
- 5、屏幕显示混暗时请更换2节7号干电池。
- 6、长期不使用请取出电池。

## 随机包装

- 说明书
- 2节7号干电池
- 拾音器

### 深圳市伊诺乐器有限公司

地址: 深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区同富西路67号马峦家德工业园一区7栋2、3、5楼、4楼401  
 售后服务电话: 0755-89930937  
<http://www.eno-music.com>

### 合格证

产品执行标准号:  
Q/ENO 002-2017  
 检验员: \_\_\_\_\_  
 检验日期: \_\_\_\_\_  
 本品经过检验合格, 准予出厂

尺寸: 210\*285MM 材质: 70G 双胶纸 单面印刷